BLECKHALL

Tel: 031-160840
info@doorly.se

# Specifikation U-värde 2026

Ytterdörrar & sidoljus

## U-värde för ytterdörrar från Bleckhall®

U-värdet är ett mått på produktens isolerförmåga. Ju lägre U-värde, desto bättre isolerförmåga har produkten. En ytterdörr med lågt U-värde innebär minskade energiförluster och kan därmed bidra till lägre uppvärmningskostnader.

U-värdet betecknas **U** och anges i enheten **W/m²K**. U-värdet för produkter avser hela konstruktionen. För produkter som till största delen består av glas anger vi i stället Ug-värdet, som beskriver glaskassettens isolerförmåga. Precis som för U-värdet innebär ett lägre Ug-värde bättre isolerförmåga.

Bleckhalls Ytterdörrar kan beställas i standardutförande, med 3-glas som förbättrar u-värdet eller med tillägget **energismart** som har lägst u-värde i sortimentet.

### U-värde ytterdörrar utan glas

| | **Standard utförande** 62mm dörrblad | **Energismart tillval** 78mm dörrblad |
|---|---|---|
| Vanliga gånjärn | **0.77** | **0.67** |
| Dolda gångjärn | **0.77** | **-** |


### Ug-värde sidoljus

| | **Standard utförande** 62mm dörrblad | **Energismart tillval** 78mm dörrblad |
|---|---|---|
| 2-glas | **1.133** | **-** |
| 3-glas | **-** | **0.525** |

### U-värde ytterdörrar med glas

| | **Standard utförande** 62mm dörrblad | **Energismart tillval** 78mm dörrblad |
|---|---|---|
| 2-glas mindre yta | **1.0** | **-** |
| 2-glas större yta | **> 1.0** | **-** |
| 3-glas mindre yta | **0.87** | **0.77** |
| 3-glas större yta | **0.98** | **0.86** |

*62 mm dörrblad med 3-glas (utan glaslister utsida): ej testat – beräknat 0.9*

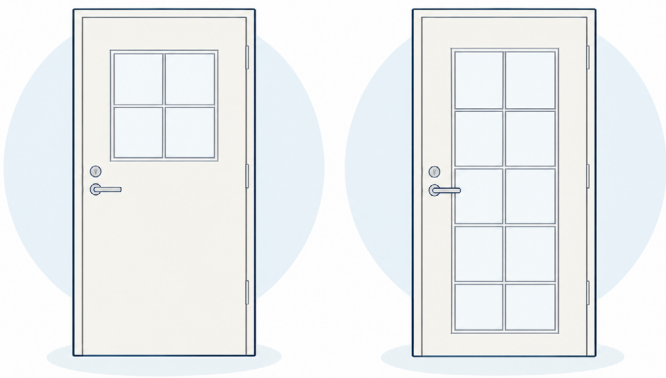

Mindre glasyta

Större glasyta