

Måttabeller för ytterdörrar från Bleckhall®

När man beställer en ny ytterdörr är det viktigt att måtten blir rätt. Att mäta kan vara svårt eftersom befintlig dörr ofta är inbyggd med foderbräder.

På Doorlys hemsida finns instruktion hur man ska gå till väga för att mäta fram det rätta måttet.

Förklaring av viktiga begrepp

Modulmått	– standardbenämning inom dörr- & fönsterbranschen. Modulmått mäts i decimeter och anger storleken på det hål i väggen, där karmen ska installeras. Måttet anges bredd X höjd.
Karmyttermått	– exakta mått på dörrens karm (ska alltid vara mindre än uppmätt modulmåttet). Måttet anges bredd X höjd i millimeter.
Dörrbladsmått	– anger bredd och höjd på själva dörrbladet, anges i millimeter.
Öppningsmått 90°	– anger max mått för fri passage när dörren är öppnad 90°. För att uppleva tillgänglighetskravet måste detta mått vara minst 800 mm för en ytterdörr. Tillgänglighetskrav finns för att säkerställa fri passage för tex rullstol och rullator.

I nedan tabeller hittar ni all information om mått för alla typer av ytterdörrar från oss på Bleckhall.

Om ni behöver support eller har några frågor, ta gärna kontakt med Doorlys kundtjänst.


A/B-mått

Ytterdörr i standardutförande

A: 62 B: 23

Ytterdörr med Energismart

A: 78 B: 23

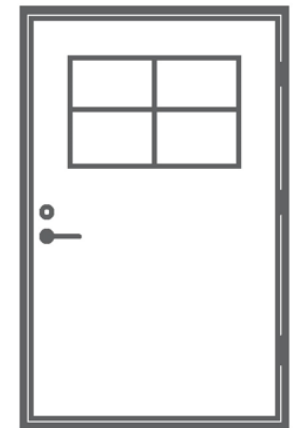

Enkeldörrar

Modulmått	M7 X 19	M8 X 19	M9 X 19	M10 X 19	M11 X 19	M12 X 19
Minsta öppningsmått i vägg (cm, regel till regel)	70 X 190	80 X 190	90 X 190	100 X 190	110 X 190	120 X 190
Karmyttermått (mm)	690 X 1888	790 X 1888	890 X 1888	990 X 1888	1090 X 1888	1190 X 1888
Dörrbladsmått (mm)	625 X 1840	725 X 1840	825 X 1840	925 X 1840	1025 X 1840	1125 X 1840
Öppningsmått 90° tillgänglighetskrav (mm)	540	640	740	840 	940 	1040 

Modulmått	M7 X 20	M8 X 20	M9 X 20	M10 X 20	M11 X 20	M12 X 20
Minsta öppningsmått i vägg (cm, regel till regel)	70 X 200	80 X 200	90 X 200	100 X 200	110 X 200	120 X 200
Karmyttermått (mm)	690 X 1988	790 X 1988	890 X 1988	990 X 1988	1090 X 1988	1190 X 1988
Dörrbladsmått (mm)	625 X 1940	725 X 1940	825 X 1940	925 X 1940	1025 X 1940	1125 X 1940
Öppningsmått 90° tillgänglighetskrav (mm)	540	640	740	840 	940 	1040 

Modulmått	M7 X 21	M8 X 21	M9 X 21	M10 X 21	M11 X 21	M12 X 21
Minsta öppningsmått i vägg (cm, regel till regel)	70 X 210	80 X 210	90 X 210	100 X 210	110 X 210	120 X 210
Karmyttermått (mm)	690 X 2088	790 X 2088	890 X 2088	990 X 2088	1090 X 2088	1190 X 2088
Dörrbladsmått (mm)	625 X 2040	725 X 2040	825 X 2040	925 X 2040	1025 X 2040	1125 X 2040
Öppningsmått 90° tillgänglighetskrav (mm)	540	640	740	840 	940 	1040 

Modulmått	M7 X 22	M8 X 22	M9 X 22	M10 X 22	M11 X 22	M12 X 22
Minsta öppningsmått i vägg (cm, regel till regel)	70 X 220	80 X 220	90 X 220	100 X 220	110 X 220	120 X 220
Karmyttermått (mm)	690 X 2188	790 X 2188	890 X 2188	990 X 2188	1090 X 2188	1190 X 2188
Dörrbladsmått (mm)	625 X 2140	725 X 2140	825 X 2140	925 X 2140	1025 X 2140	1125 X 2140
Öppningsmått 90° tillgänglighetskrav (mm)	540	640	740	840 	940 	1040 

 = dörren uppfyller tillgänglighetskravet

Dörrar med sidopanel M19 & M20 höjd

Sidopaneldörrar har ett aktivt dörrblad med handtag och en smal passiv öppningsbar del som kallas sidopanel. Sidopanelen öppnas via två stycken kantreglar. Det aktiva dörrbladet kan väljas som M9 (825 mm eller M10 (925 mm)).

Modulmått	M12 X 19	M13 X 19	M14 X 19	M15 X 19	M16 X 19	M17 X 19
Minsta öppningsmått i vägg (cm, regel till regel)	120 X 190	130 X 190	140 X 190	150 X 190	160 X 190	170 X 190
Karmyttermått (mm)	1190 X 1888	1290 X 1888	1390 X 1888	1490 X 1888	1590 X 1888	1690 X 1888
Dörrbladsmått 9+T (mm)	824 + 309 X 1840	824 + 409 X 1840	824 + 509 X 1840	824 + 609 X 1840	824 + 709 X 1840	-
Dörrbladsmått 10+T (mm)	-	924 + 309 X 1840	924 + 409 X 1840	924 + 509 X 1840	924 + 609 X 1840	924 + 709 X 1840
Öppningsmått 90°: M9+T (aktivt dörrblad) (mm)	740	740	740	740	740	-
Öppningsmått 90°: M10+T (aktivt dörrblad) (mm)	-	840 	840 	840 	840 	840 

Modulmått	M12 X 20	M13 X 20	M14 X 20	M15 X 20	M16 X 20	M17 X 20
Minsta öppningsmått i vägg (cm, regel till regel)	120 X 200	130 X 200	140 X 200	150 X 200	160 X 200	170 X 200
Karmyttermått (mm)	1190 X 1988	1290 X 1988	1390 X 1988	1490 X 1988	1590 X 1988	1690 X 1988
Dörrbladsmått 9+T (mm)	824 + 309 X 1940	824 + 409 X 1940	824 + 509 X 1940	824 + 609 X 1940	824 + 709 X 1940	-
Dörrbladsmått 10+T (mm)	-	924 + 309 X 1940	924 + 409 X 1940	924 + 509 X 1940	924 + 609 X 1940	924 + 709 X 1940
Öppningsmått 90°: M9+T (aktivt dörrblad) (mm)	740	740	740	740	740	-
Öppningsmått 90°: M10+T (aktivt dörrblad) (mm)	-	840 	840 	840 	840 	840 

 = dörren uppfyller tillgänglighetskravet

Dörrar med sidopanel M21 & M22 höjd

Modulmått	M12 X 21	M13 X 21	M14 X 21	M15 X 21	M16 X 21	M17 X 21
Minsta öppningsmått i vägg (cm, regel till regel)	120 X 210	130 X 210	140 X 210	150 X 210	160 X 210	170 X 210
Karmyttermått (mm)	1190 X 2088	1290 X 2088	1390 X 2088	1490 X 2088	1590 X 2088	1690 X 2088
Dörrbladsmått 9+T (mm)	824 + 309 X 2040	824 + 409 X 2040	824 + 509 X 2040	824 + 609 X 2040	824 + 709 X 2040	-
Dörrbladsmått 10+T (mm)	-	924 + 309 X 2040	924 + 409 X 2040	924 + 509 X 2040	924 + 609 X 2040	924 + 709 X 2040
Öppningsmått 90°: M9+T (aktivt dörrblad) (mm)	740	740	740	740	740	-
Öppningsmått 90°: M10+T (aktivt dörrblad) (mm)	-	840 	840 	840 	840 	840 

Modulmått	M12 X 22	M13 X 22	M14 X 22	M15 X 22	M16 X 22	M17 X 22
Minsta öppningsmått i vägg (cm, regel till regel)	120 X 220	130 X 220	140 X 220	150 X 220	160 X 220	170 X 220
Karmyttermått (mm)	1190 X 2188	1290 X 2188	1390 X 2188	1490 X 2188	1590 X 2188	1690 X 2188
Dörrbladsmått 9+T (mm)	824 + 309 X 2140	824 + 409 X 2140	824 + 509 X 2140	824 + 609 X 2140	824 + 709 X 2140	-
Dörrbladsmått 10+T (mm)	-	924 + 309 X 2140	924 + 409 X 2140	924 + 509 X 2140	924 + 609 X 2140	924 + 709 X 2140
Öppningsmått 90°: M9+T (aktivt dörrblad) (mm)	740	740	740	740	740	-
Öppningsmått 90°: M10+T (aktivt dörrblad) (mm)	-	840 	840 	840 	840 	840 

 = dörren uppfyller tillgänglighetskravet

Pardörrar M19 & M20 höjd

Modulmått	M13 X 19	M14 X 19	M15 X 19	M16 X 19	M17 X 19	M18 X 19	M19 X 19	M20 X 19
Minsta öppningsmått i vägg (cm, regel till regel)	130 X 190	140 X 190	150 X 190	160 X 190	170 X 190	180 X 190	190 X 190	200 X 190
Karmyttermått (mm)	1290 X 1888	1390 X 1888	1490 X 1888	1590 X 1888	1690 X 1888	1790 X 1888	1890 X 1888	1990 X 1888
Dörrbladsmått symmetrisk (mm)	617 + 617 X 1840	667 + 667 X 1840	717 + 717 X 1840	767 + 767 X 1840	817 + 817 X 1840	867 + 867 X 1840	917 + 917 X 1840	967 + 967 X 1840
Dörrbladsmått asymmetrisk (mm)	663 + 571 X 1840	713 + 621 X 1840	763 + 671 X 1840	813 + 721 X 1840	863 + 771 X 1840	913 + 821 X 1840	963 + 871 X 1840	1013 + 921 X 1840
Öppningsmått 90° (mm) symmetrisk aktivt dörrblad	532	582	632	682	732	782	832	882
Öppningsmått 90°: (mm) asymmetrisk aktivt dörrblad	578	628	678	728	778	828	878	928

Modulmått	M13 X 20	M14 X 20	M15 X 20	M16 X 20	M17 X 20	M18 X 20	M19 X 20	M20 X 20
Minsta öppningsmått i vägg (cm, regel till regel)	130 X 200	140 X 200	150 X 200	160 X 200	170 X 200	180 X 200	190 X 200	200 X 200
Karmyttermått (mm)	1290 X 1988	1390 X 1988	1490 X 1988	1590 X 1988	1690 X 1988	1790 X 1988	1890 X 1988	1990 X 1988
Dörrbladsmått symmetrisk (mm)	617 + 617 X 1940	667 + 667 X 1940	717 + 717 X 1940	767 + 767 X 1940	817 + 817 X 1940	867 + 867 X 1940	917 + 917 X 1940	967 + 967 X 1940
Dörrbladsmått asymmetrisk (mm)	663 + 571 X 1940	713 + 621 X 1940	763 + 671 X 1940	813 + 721 X 1940	863 + 771 X 1940	913 + 821 X 1940	963 + 871 X 1940	1013 + 921 X 1940
Öppningsmått 90° (mm) symmetrisk aktivt dörrblad	532	582	632	682	732	782	832	882
Öppningsmått 90°: (mm) asymmetrisk aktivt dörrblad	578	628	678	728	778	828	878	928

= dörren uppfyller tillgänglighetskravet

Pardörrar M21 & M22 höjd

Modulmått	M13 X 21	M14 X 21	M15 X 21	M16 X 21	M17 X 21	M18 X 21	M19 X 21	M20 X 21
Minsta öppningsmått i vägg (cm, regel till regel)	130 X 210	140 X 210	150 X 210	160 X 210	170 X 210	180 X 210	190 X 210	200 X 210
Karmyttermått (mm)	1290 X 2088	1390 X 2088	1490 X 2088	1590 X 2088	1690 X 2088	1790 X 2088	1890 X 2088	1990 X 2088
Dörrbladsmått symmetrisk (mm)	617 + 617 X 2040	667 + 667 X 2040	717 + 717 X 2040	767 + 767 X 2040	817 + 817 X 2040	867 + 867 X 2040	917 + 917 X 2040	967 + 967 X 2040
Dörrbladsmått asymmetrisk (mm)	663 + 571 X 2040	713 + 621 X 2040	763 + 671 X 2040	813 + 721 X 2040	863 + 771 X 2040	913 + 821 X 2040	963 + 871 X 2040	1013 + 921 X 2040
Öppningsmått 90° (mm) symmetrisk aktivt dörrblad	532	582	632	682	732	782	832 	882 
Öppningsmått 90°: (mm) asymmetrisk aktivt dörrblad	578	628	678	728	778	828 	878 	928 

Modulmått	M13 X 22	M14 X 22	M15 X 22	M16 X 22	M17 X 22	M18 X 22	M19 X 22	M20 X 22
Minsta öppningsmått i vägg (cm, regel till regel)	130 X 220	140 X 220	150 X 220	160 X 220	170 X 220	180 X 220	190 X 220	200 X 220
Karmyttermått (mm)	1290 X 2188	1390 X 2188	1490 X 2188	1590 X 2188	1690 X 2188	1790 X 2188	1890 X 2188	1990 X 2188
Dörrbladsmått symmetrisk (mm)	617 + 617 X 2140	667 + 667 X 2140	717 + 717 X 2140	767 + 767 X 2140	817 + 817 X 2140	867 + 867 X 2140	917 + 917 X 2140	967 + 967 X 2140
Dörrbladsmått asymmetrisk (mm)	663 + 571 X 2140	713 + 621 X 2140	763 + 671 X 2140	813 + 721 X 2140	863 + 771 X 2140	913 + 821 X 2140	963 + 871 X 2140	1013 + 921 X 2140
Öppningsmått 90° (mm) symmetrisk aktivt dörrblad	532	582	632	682	732	782	832 	882 
Öppningsmått 90°: (mm) asymmetrisk aktivt dörrblad	578	628	678	728	778	828 	878 	928 

 = dörren uppfyller tillgänglighetskravet